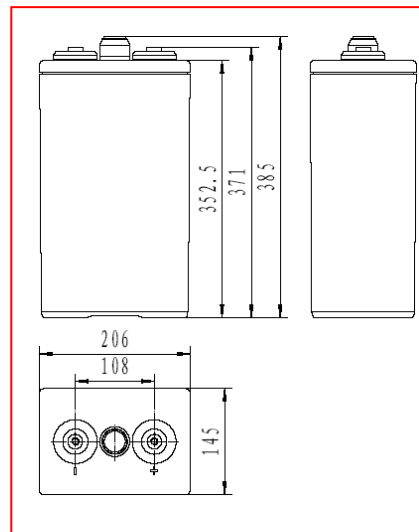


**OPzV系列**
**阀控式密封管式胶体蓄电池**
**规格：GFMJ-300H**
**产品特征**

1. 管式正极板，有效防止活性物质脱落；多元合金压铸板栅骨架，晶粒细小致密，耐腐蚀性能好，使用寿命长
2. 德国进口气相二氧化硅配制凝胶剂，电解质呈凝胶状态，不流动，无分层
3. 进口胶体电池专用隔板，孔率大、电阻低
4. 耐腐蚀、高强度 ABS 壳体材料，大圆角高型设计，外形美观

**应用领域**

1. 太阳能、风能发电储能，风光互补并网储能
2. 电力、核电站备用电源，石化、海事等备用电源
3. 电信、移动、网络、铁路、机场等各种通信、信号系统备用电源
4. 海洋信号与航标线通信局(站)、交换站



标称电压	2V
额定容量	300Ah (C <sub>10</sub> )
参考重量	25.5kg
参考内阻	约 0.60mΩ (待电状态 25℃, 测试设备: HIOKI 3551 BATTERY HITESTER)
参考短路电流	2999A
自放电	<3%/月 (25℃)
适用温度范围	-25℃~60℃

**执行标准**

- IEC60896-21/22:2004
- IEC61427: 2005
- DIN43539-T5
- DIN40742:1999
- YD/T1360-2005
- GB/T22473-2008
- 通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001

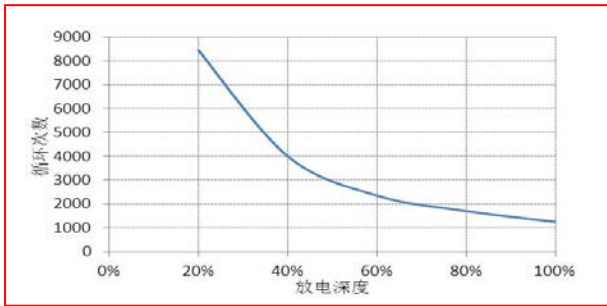
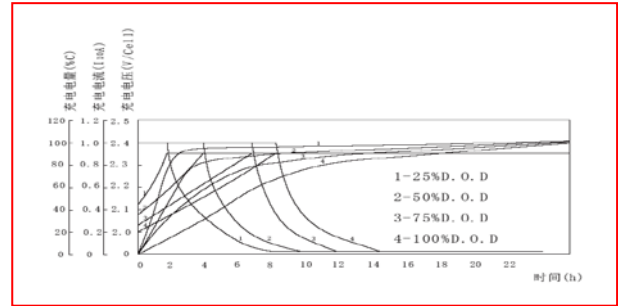
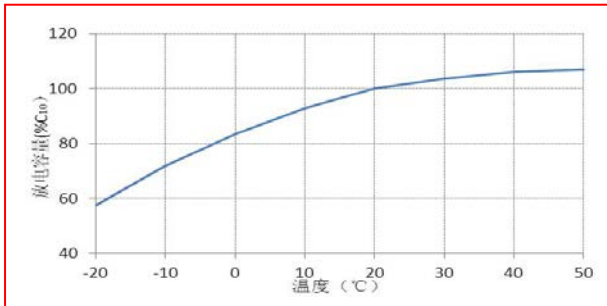
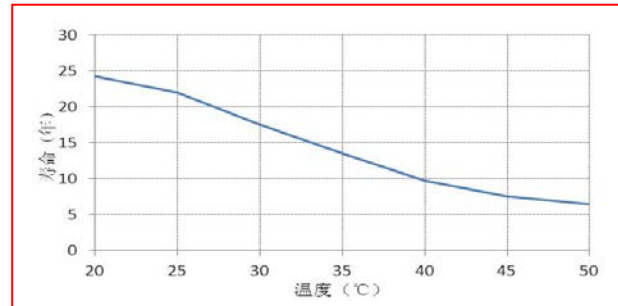
**不同终止电压、放电时间的放电电流 (安培, 25℃)**

恒流放电参数 (25℃, A)

终止电压 (V/单体)	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	5h	6h	8h	10h	20h	24h	48h	100h	120h	240h
1.65	453	405	354	308	261	173	113.0	88.3	60.8	51.5	39.8	33.9	17.7	14.96	8.10	4.20	3.56	1.82
1.70	425	380	329	292	254	165	107.0	83.6	57.5	48.6	38.2	32.7	17.3	14.56	7.99	4.16	3.53	1.80
1.75	405	363	318	276	240	158	101.0	79.2	54.5	46.8	36.7	31.5	16.8	14.23	7.89	4.12	3.50	1.78
1.80	383	345	305	265	231	150	95.4	75.0	51.0	43.6	35.3	30.0	16.3	13.97	7.80	4.07	3.46	1.76
1.85	360	326	288	251	218	143	90	71.0	48.9	42.1	33.4	28.4	15.9	13.6	7.69	4.00	3.41	1.73

**OPzV系列**
**阀控式密封管式胶体蓄电池**
**不同终止电压、放电时间的放电功率 (瓦特, 25°C)**
**恒功率放电参数 (25°C, W)**

终止电压 (V/单体)	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	5h	6h	8h	10h	20h	24h	48h	100h	120h	240h
1.65	755	738	680	645	548	358.0	231.0	178.0	120.0	102.5	79.7	69.2	34.9	29.90	16.54	8.65	7.48	3.67
1.70	714	693	639	588	515	345.0	220.0	169.0	114.8	98.0	78.5	67.8	33.5	29.20	16.44	8.52	7.40	3.63
1.75	670	640	598	541	470	332.0	206.0	165.0	111.0	93.0	76.3	65.0	32.8	28.50	16.30	8.45	7.33	3.59
1.80	604	563	522	478	423	312.0	197.0	155.0	103.0	89.5	72.3	62.7	31.9	27.90	16.23	8.38	7.25	3.55
1.85	541	489	455	425	369	290.0	184.0	142.0	97.5	84.3	68.0	57.2	30.7	27.20	16.03	8.29	7.13	3.51

**性能曲线:**

**不同放电深度下的循环曲线**

**不同放电深度下充电曲线**

**不同温度下的放电容量曲线**

**不同温度下浮充服务寿命曲线**
**充电制度:**

应用类型	温度 (°C)	设置电压 (V)	温度补偿系数	最大充电电流 (A)
循环使用	25	2.33	-3.5mV/cell/°C	60
浮充使用	25	2.25	-3.5mV/cell/°C	60



ISO9001 ISO14001 OHSAS18001

 地址: 山东省曲阜市圣阳路 1 号  
 电话: 0537-4438666  
 传真: 0537-4411980

 服务热线: 0537-4428477 邮编: 273100  
 E-mail: master@sacredsun.cn  
 http://www.sacredsun.com.cn