

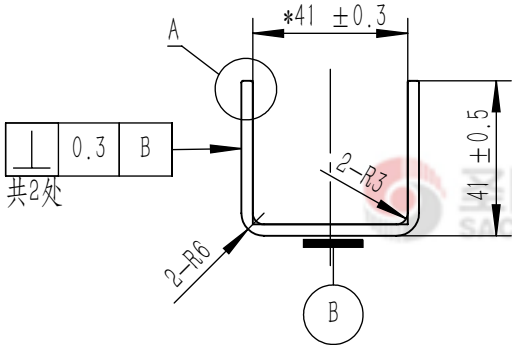


0100053372

受控

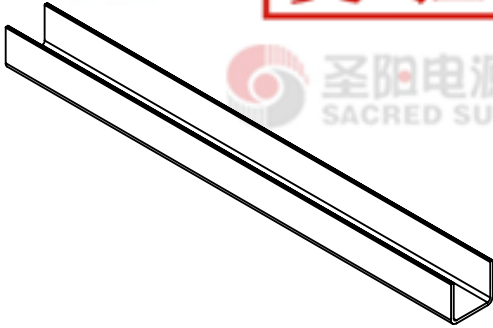

A  
3 : 1

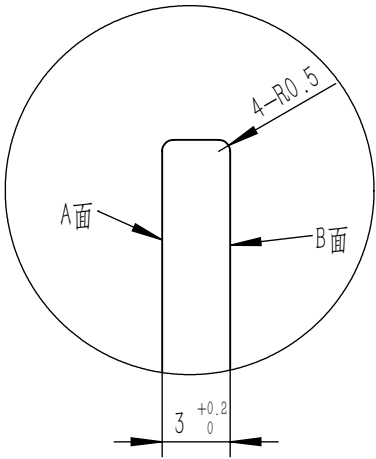

技术要求

1. 未注线性尺寸公差参照GB/T 1804—m执行，未注形位尺寸公差按照GB/T 1184—k执行；
2. 材料颜色为白色；（颜色项可商定）；
3. 材料要求为阻燃、防酸、兼具一定的耐候性，阻燃性：需符合GB/T 2408—2008中的第9.4条V-0(垂直级)的要求或UL94V-0级要求；
4. 整件光滑平整，无扭曲变形，两侧端面切割平顺，与A表面保证一定的垂直度，无飞边和毛刺；
5. 表面光洁，色泽均匀、无变色，同批产品色调一致；
6. A面为外观面，要求整体光滑、无裂纹、无划痕，无缩痕、麻点、起泡等可视缺陷；
7. 标记\*尺寸为关键要素尺寸。
8. 符合EU RoHS 指令（2011/65/EU）、EU REACH 法规（EC 1907/2006）要求；
9. 包含EU RoHS 指令（2011/65/EU）、EU REACH 法规（EC 1907/2006）内的塑化剂类的有害物质限值≤50mg/kg。包含但不限于以下塑化剂类有害物质：  
邻苯二甲酸二甲酯（DMP）、邻苯二甲酸二乙酯（DEP）、  
邻苯二甲酸二辛酯（DOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、  
邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、  
邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）、邻苯二甲酸二己酯（DNHP）、  
邻苯二甲酸二戊酯（DPP）、邻苯二甲酸二环己酯（DCPD）、  
对苯二甲酸酯（DOTP）、对苯二异氰酸酯（PPDI）、  
聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、对苯二甲酸二甲酯（DMT）、  
二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、二甘醇二苯甲酸酯（DEDB）、  
脂肪族二元酸酯、脂肪酸酯、苯多酸酯、多元醇酯、环氧烃类、烷基磺酸酯等。

旧底图总号		长度尺寸公差如下：						
底图总号								
日期	签字	基本尺寸/mm	200≤L<500	500≤L<800	800≤L<1200	1200≤L<1500	1500≤L<2500	2500≤L
		公差/mm	±0.5	±0.8	±1.0	±1.2	±1.5	±3

						WX-278 绝缘卡槽	0100053372					
								阶段标记 MPS		重 量 Weight	比 例 Scale	
							S	A	B		1: 2	
							页码 Page		1	总 页 数 Total	1	
标记 Sign	处数 Qty	更改文件号 File Number		签名 Signature		日期 Date	PE/PP	山东圣阳电源股份有限公司 SHANDONG SACRED SUN POWER SOURCES CO.,LTD				
设计 Designed	郭鑫 20220928		标准化 Standardized	尹少华 20220928								
校对 Collated	高军 20220928		审核 Checked	尹少华 20220928								
工艺 Technic	孟天仪 20220928		批准 Approved	王余量 20220928								