
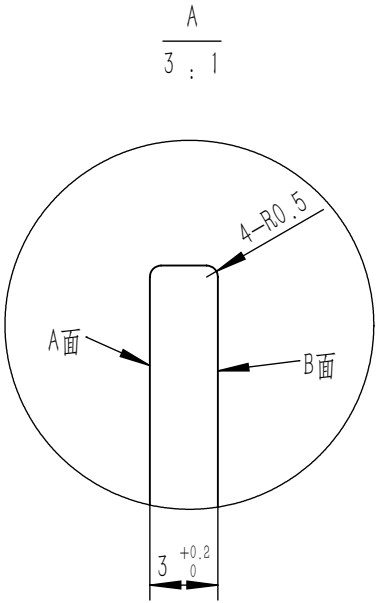


0100053373

受控

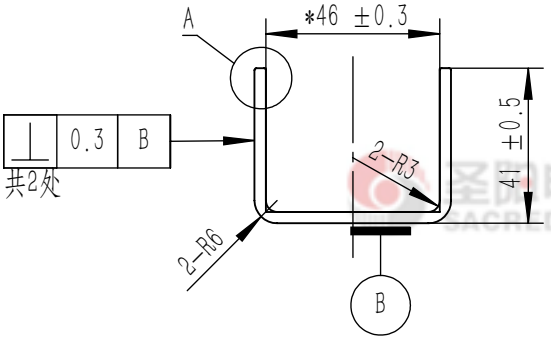

技术要求

1. 未注线性尺寸公差参照GB/T 1804—m执行，未注形位尺寸公差按照GB/T 1184—k执行；
2. 材料颜色为白色；（颜色项可商定）；
3. 材料要求为阻燃、防酸、兼具一定的耐候性，阻燃性：需符合GB/T 2408—2008中的第9.4条V-0(垂直级)的要求或UL94V-0级要求；
4. 整件光滑平整，无扭曲变形，两侧端面切割平顺，与A表面保证一定的垂直度，无飞边和毛刺；
5. 表面光洁，色泽均匀、无变色，同批产品色调一致；
6. A面为外观面，要求整体光滑、无裂纹、无划痕，无缩痕、麻点、起泡等可视缺陷；
7. 标记*尺寸为关键要素尺寸。
- 8.符合EU RoHS 指令（2011/65/EU）、EU REACH 法规（EC 1907/2006）要求；
- 9.包含EU RoHS 指令（2011/65/EU）、EU REACH 法规（EC 1907/2006）内的塑化剂类的有害物质限值≤50mg/kg。包含但不限于以下塑化剂类有害物质：
邻苯二甲酸二甲酯（DMP）、邻苯二甲酸二乙酯（DEP）、
邻苯二甲酸二辛酯（DOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、
邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、
邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）、邻苯二甲酸二己酯（DNHP）、
邻苯二甲酸二戊酯（DPP）、邻苯二甲酸二环己酯（DCPD）、
对苯二甲酸酯（DOTP）、对苯二异氰酸酯（PPDI）、
聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、对苯二甲酸二甲酯（DMT）、
二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、二甘醇二苯甲酸酯（DEDB）、
脂肪族二元酸酯、脂肪酸酯、苯多酸酯、多元醇酯、环氧烃类、烷基磺酸酯等。

旧底图总号		长度尺寸公差如下：						
底图总号								
日期	签字	基本尺寸/mm	200≤L<500	500≤L<800	800≤L<1200	1200≤L<1500	1500≤L<2500	2500≤L
		公差/mm	±0.5	±0.8	±1.0	±1.2	±1.5	±3

					WX-279 绝缘卡槽	0100053373				
标记 Sign	处数 Qty	更改文件号 File Number	签名 Signature	日期 Date		阶段标记 MPS		重 量 Weight		比 例 Scale
设计 Designed	郭鑫 20220928		标准化 Standardized	尹华 20220928		S	A	B	1: 2	
校对 Collated	高军 20220928		审核 Checked	尹华 20220928	PE/PP	页码 Page	1		总页数 Total	1
工艺 Technic	孟天仪 20220928		批准 Approved	尹华 20220928		山东圣阳电源股份有限公司 SHANDONG SACRED SUN POWER SOURCES CO.,LTD				