
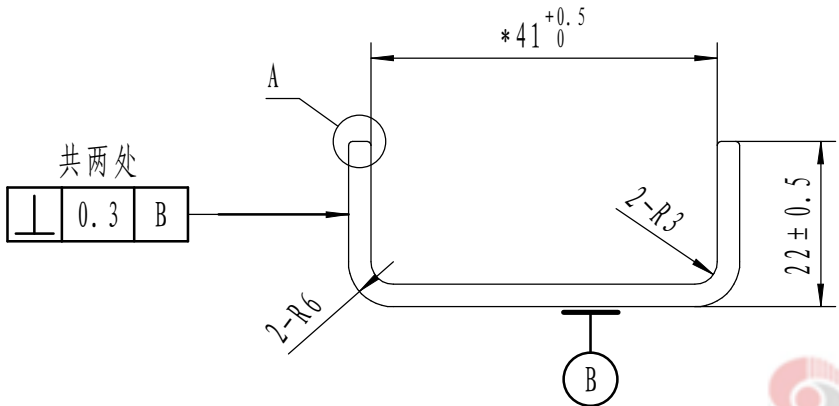
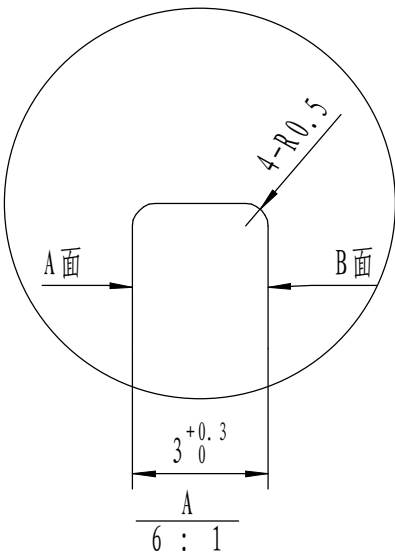


0100076424

受控

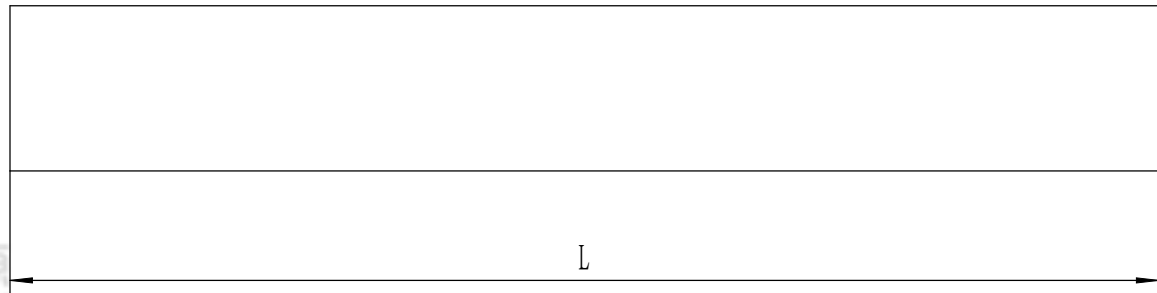

- 技术要求:
1. 未注线性尺寸公差参照GB/T 1804-m执行, 未注形位尺寸公差按照GB/T 1184-k执行;
 2. 材料颜色为白色; (颜色项可商定);
 3. 材料要求为阻燃、防酸、兼具一定的耐候性, 阻燃性: 需符合GB/T 2408-2008中的第9.4条V-0(垂直级)的要求或UL94V-0级要求;
 4. 整件光滑平整, 无扭曲变形, 两侧端面切割平顺, 与A表面保证一定的垂直度, 无飞边和毛刺;
 5. 表面光洁, 色泽均匀、无变色, 同批产品色调一致;
 6. A面为外观面, 要求整体光滑、无裂纹、无划痕, 无缩痕、麻点、起泡等可视缺陷;
 7. 标记*尺寸为关键要素尺寸;
 8. 符合EU RoHS 指令(2011/65/EU)、EU REACH 法规(EC 1907/2006)要求;
 9. 包含EU RoHS 指令(2011/65/EU)、EU REACH 法规(EC 1907/2006)内的塑化剂类的有害物质限值≤50mg/kg。包括但不限于以下塑化剂类有害物质:
邻苯二甲酸二甲酯(DMP)、邻苯二甲酸二乙酯(DEP)、
邻苯二甲酸二辛酯(DOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、
邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二己酯(DNHP)、
邻苯二甲酸二戊酯(DPP)、邻苯二甲酸二环己酯(DCPD)、
对苯二甲酸酯(DOTP)、对苯二异氰酸酯(PPDI)、
聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)、对苯二甲酸二甲酯(DMT)、
二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、二甘醇二苯甲酸酯(DEDB)、
脂肪族二元酸酯、脂肪族酯、苯多酸酯、多元醇酯、环氧烃类、烷基磺酸酯等。

旧底图总号

底图总号

日期 签字

基本尺寸/mm	200≤L<500	500≤L<800	800≤L<1200	1200≤L<1500	1500≤L<2500	2500≤L
公差/mm	±0.5	±0.8	±1.0	±1.2	±1.5	±3

					WX-328 绝缘卡槽	0100076424				
						阶段标记 MPS			重 量 Weight	比 例 Scale
标记 Sign	处数 Qty	更改文件号 File Number	签 名 Signature	日期 Date		S	A	B		1:1
设 计 Designed	郭鑫 20220928		标准 化 Standardized	尹 华 20220928						
校 对 Collated	高宝 20220928		审 核 Checked	尹明 20220928	PE/PP	页码 Page		1	总页数 Total	1
工 艺 Technic	孟天仪 20220928		批 准 Approved	王余星 20220928		山东圣阳电源股份有限公司 SHANDONG SACRED SUN POWER SOURCES CO.,LTD				