

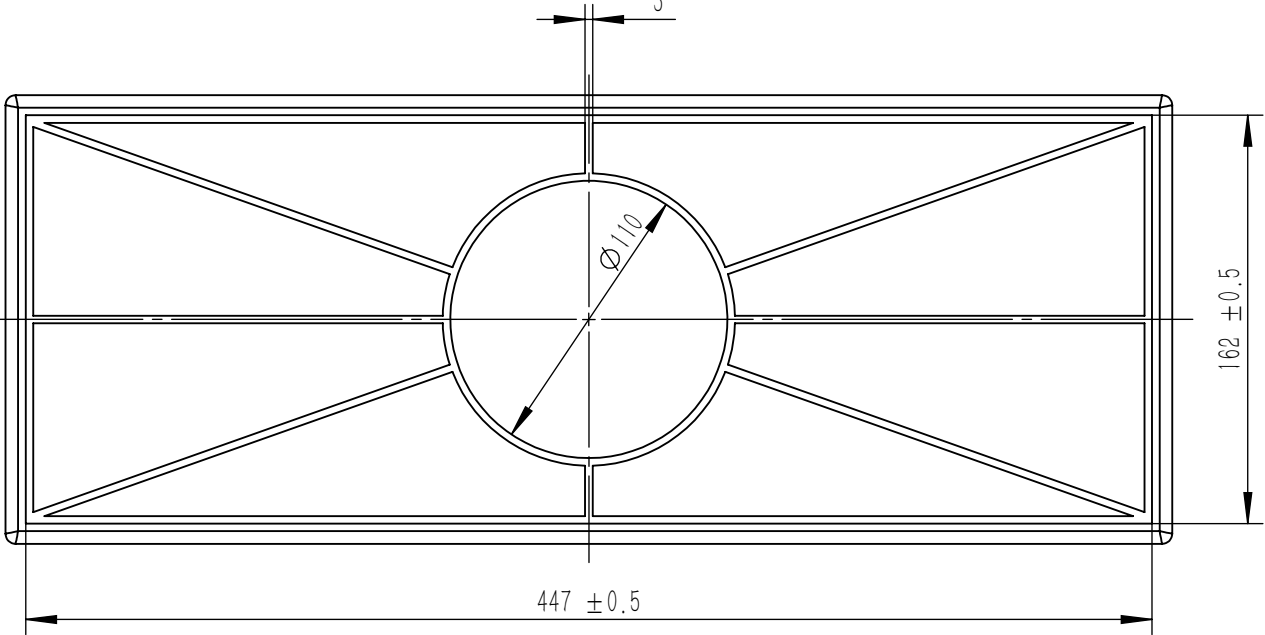
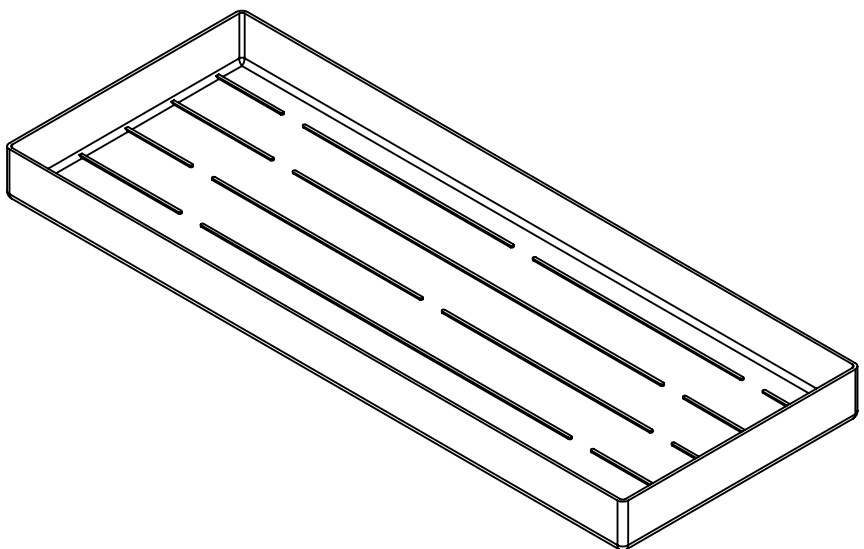
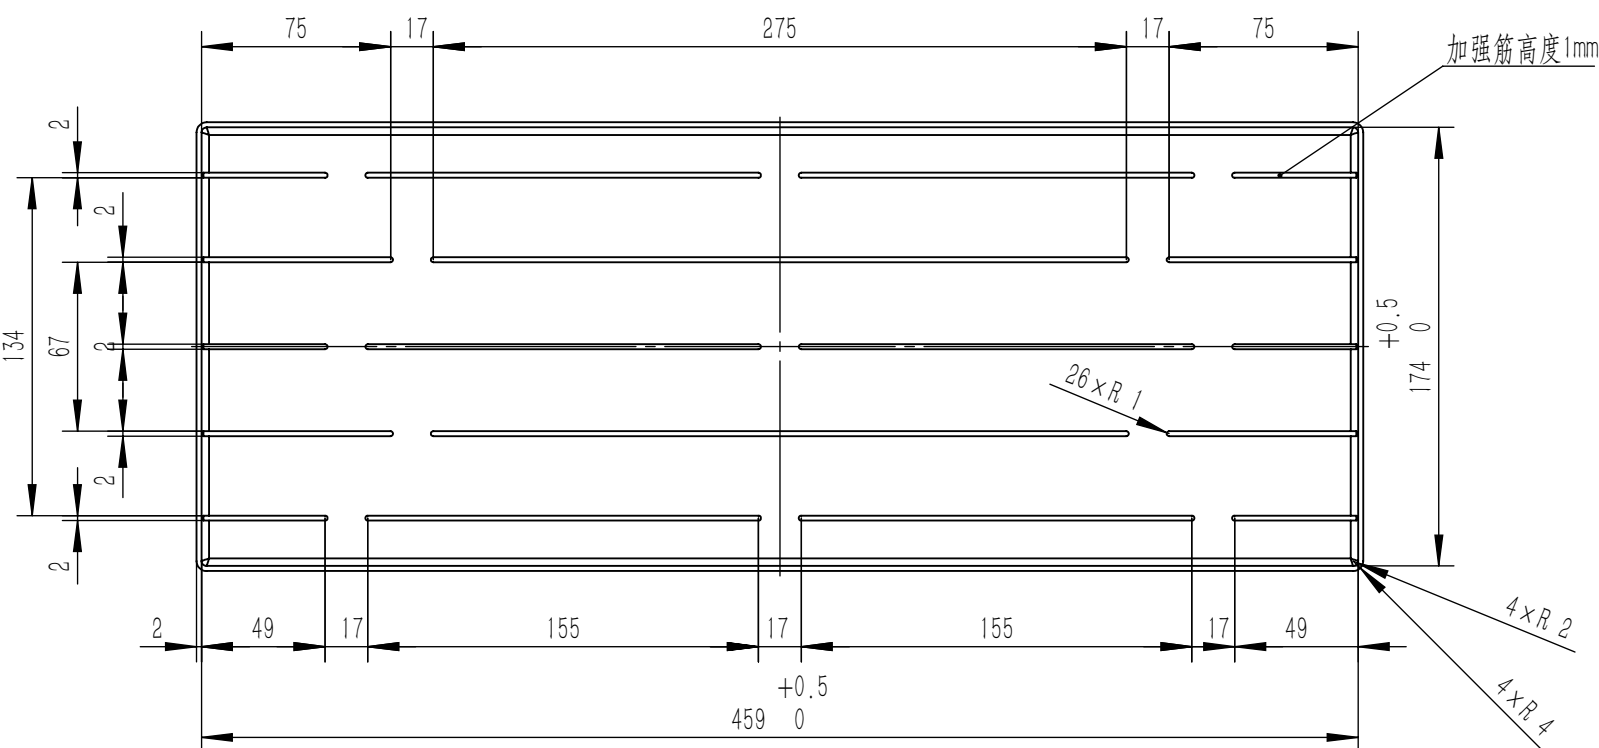
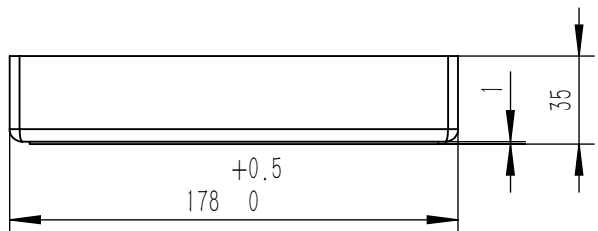


0100082486

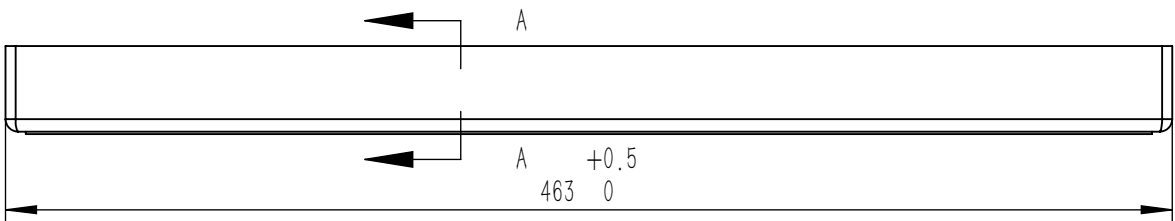

技术要求:

- 1、外表光滑，厚度均匀，无毛刺、裂纹、砂眼、变形等注塑缺陷；
- 2、颜色：黑色，颜色均匀一致；
- 3、未注公差执行SJ/T10628-95中8级；
- 4、阻燃性：需符合GB/T 2408-2008中的第9.4条V-0(垂直级)的要求或UL94V-0级要求；
- 5、符合EU RoHS 指令（2011/65/EU）、EU REACH 法规（EC 1907/2006）要求；
- 6、包含EU RoHS 指令（2011/65/EU）、EU REACH 法规（EC 1907/2006）内的塑化剂类的有害物质限值 $\leq 50\text{mg/kg}$ 。包括但不限于以下塑化剂类有害物质：
邻苯二甲酸二甲酯（DMP）、邻苯二甲酸二乙酯（DEP）、
邻苯二甲酸二辛酯（DOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、
邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、
邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）、邻苯二甲酸二己酯（DNHP）、
邻苯二甲酸二戊酯（DPP）、邻苯二甲酸二环己酯（DCPD）、
对苯二甲酸酯（DOTP）、对苯二异氰酸酯（PPDI）、
聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、对苯二甲酸二甲酯（DMT）、
二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、二甘醇二苯甲酸酯（DEDB）、
脂肪族二元酸酯、脂肪酸酯、苯多酸酯、多元醇酯、环氧烃类、烷基磺酸酯等。

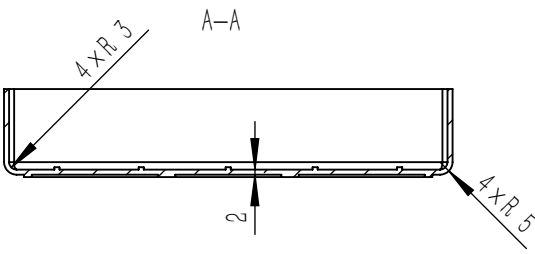

旧底图总号	
底图总号	
日期	签字

标记 Sign	处数 Qty	更改文件号 File Number	签名 Signature	日期 Date
设计 Designed		标准化 Standardized		
校对 Collated		审核 Checked		
工艺 Technic		批准 Approved		

SPG12-570W02 漏液保护托盘					0100082486							
					阶段标记 MPS			重量 Weight		比例 Scale		
					S	A	B	0.226		1: 3		
ABS					页码 Page		1		总页数 Total		1	
					山东圣阳电源股份有限公司 SHANDONG SACRED SUN POWER SOURCES CO.,LTD							