
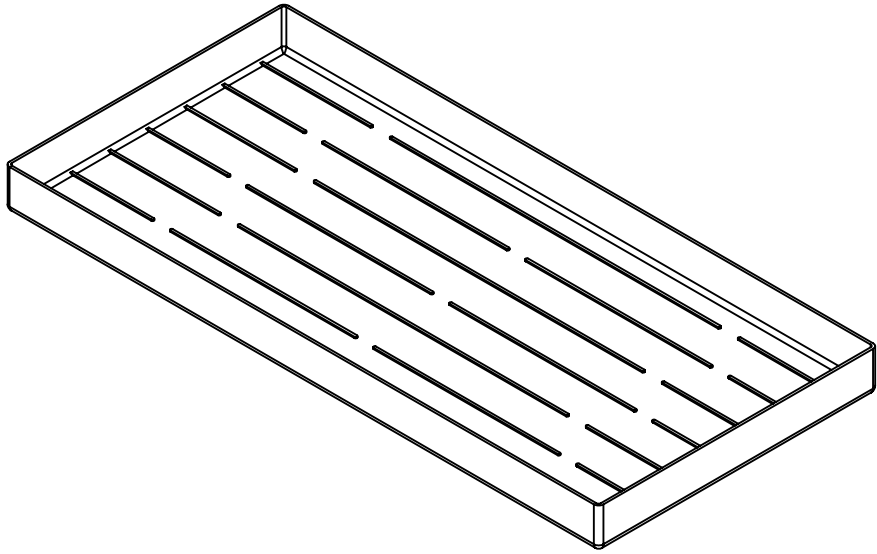


技术要求:

- 外表光滑，厚度均匀，无毛刺、裂纹、砂眼、变形等注塑缺陷；
- 颜色：黑色，颜色均匀一致；
- 未注公差执行SJ/T10628-95中8级；
- 阻燃性：需符合GB/T 2408-2008中的第9.4条V-0(垂直级)的要求或UL94V-0级要求；
- 符合EU RoHS 指令（2011/65/EU）、EU REACH 法规（EC 1907/2006）要求；
- 包含EU RoHS 指令（2011/65/EU）、EU REACH 法规（EC 1907/2006）内的塑化剂类的有害物质限值≤50mg/kg。包含但不限于以下塑化剂类有害物质：
邻苯二甲酸二甲酯（DMP）、邻苯二甲酸二乙酯（DEP）、
邻苯二甲酸二辛酯（DOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、
邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、
邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）、邻苯二甲酸二己酯（DNHP）、
邻苯二甲酸二戊酯（DPP）、邻苯二甲酸二环己酯（DCPD）、
对苯二甲酸酯（DOTP）、对苯二异氰酸酯（PPDI）、
聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、对苯二甲酸二甲酯（DMT）、
二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、二甘醇二苯甲酸酯（DEDB）、
脂肪族二元酸酯、脂肪酸酯、苯多酸酯、多元醇酯、环氧烃类、烷基磺酸酯等。

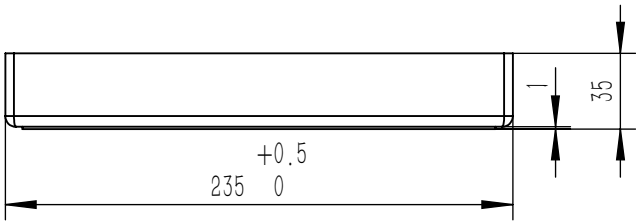

旧底图总号

底图总号

日期 签字

					SPG12-770W02 漏液保护托盘	0100082536				
						阶段标记 MPS			重量 Weight	比例 Scale
标记 Sign	处数 Qty	更改文件号 File Number	签名 Signature	日期 Date		S	A	B	0.301	1:3.5
设计 Designed			标准化 Standardized							
校对 Collated			审核 Checked	ABS		页码 Page	1		总页数 Total	1
工艺 Technic			批准 Approved			山东圣阳电源股份有限公司 SHANDONG SACRED SUN POWER SOURCES CO.,LTD				