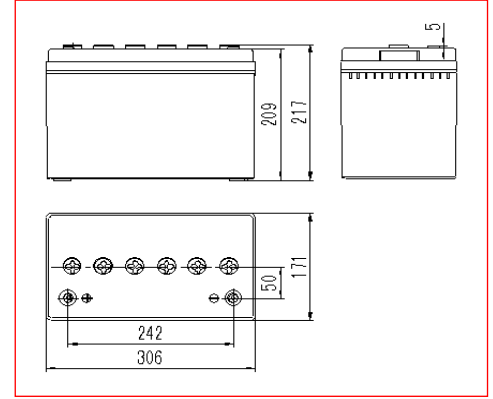


SPG系列
高倍率阀控式密封铅酸蓄电池
规格：SPG12-340W
产品特征

- 专用放射状子母板栅结构，较小的极板面间距设计，高功率放电性能好；
- 专用活性物质结构技术，利于电解质快速迁移；
- 优化正负极活性物质配比，电池比功率高；
- 优化电解液参数，高功率长寿命铅膏配方，有效提升蓄电池寿命。

应用领域

- 数据中心
- IDC 机房
- UPS/EPS 系统
- 高压直流系统
- 云计算中心
- 互联网控制中心
- 银行和金融行业
- 应急中心
- 石油化工系统



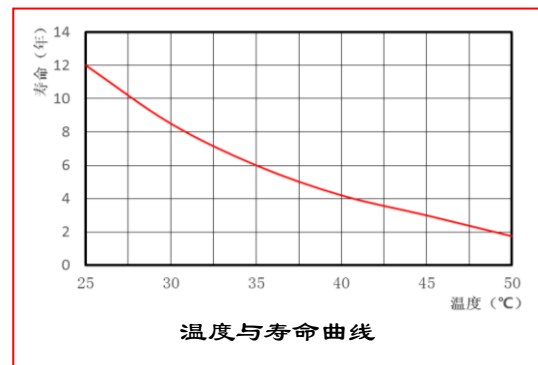
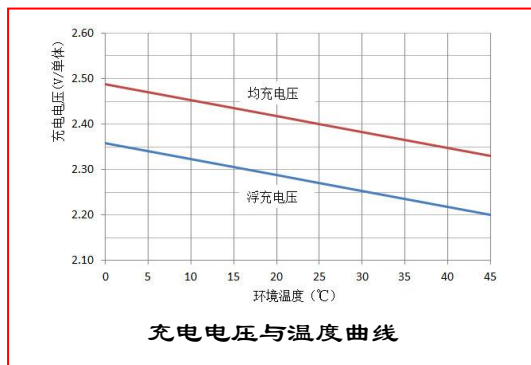
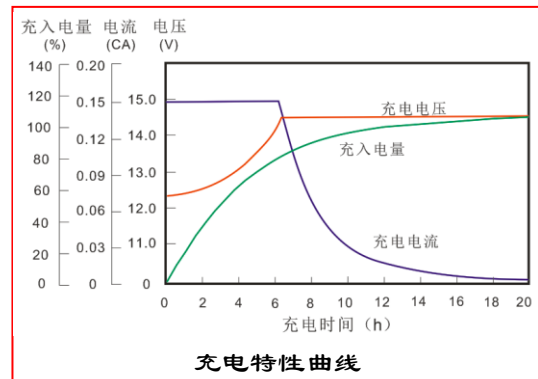
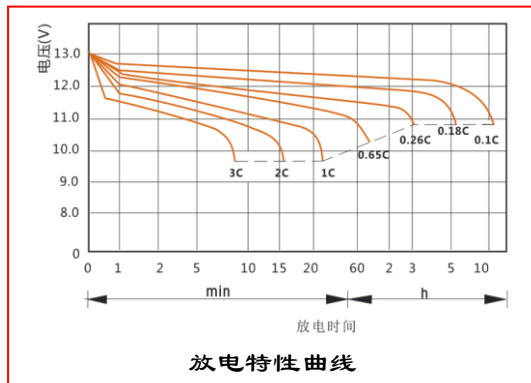
标称电压	12V	执行标准 <ul style="list-style-type: none"> ● GB/T 19638.1/2-2014; ● YD/T 3427-2018; ● IEC 60896-21/22: 2004; ● JIS C8704-2/1: 2006 ● 通过 ISO9001、ISO 14001、OHSAS18001 认证
额定容量	90Ah (C ₁₀)	
额定功率	340W/单体 (15min 率, 终压 1.67V/单体)	
重量	27.4kg	
内阻	约 4.9mΩ (荷电状态 25℃, 测试设备: HIOKI 3554 BATTERY HITESTER)	
短路电流	2450A	
自放电	<1.5%/月 (25℃)	
适用温度范围	-15℃~45℃	

不同终止电压、放电时间的放电电流 (安培, 25℃)

恒流放电参数 (25℃, A)														
终止电压 (V/单体)	10min	15min	20min	25min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	10h
1.60	235	198	165	140	116	83.3	62.2	45.8	36.3	26.2	20.1	16.9	14.4	9.90
1.65	223	191	157	135	112	81.2	60.1	44.5	35.3	25.4	19.6	16.3	14.1	9.63
1.67	214	182	152	130	108	78.4	58.4	43.7	34.7	25.1	19.3	16.1	13.9	9.54
1.70	201	171	143	123	104	75.7	56.1	42.9	34.1	24.6	19.0	15.9	13.7	9.36
1.75	189	159	133	114	97.0	71.5	54.0	41.7	33.1	23.9	18.5	15.5	13.4	9.18
1.80	175	146	126	108	91.7	66.2	51.4	40.1	32.0	23.2	18.1	15.2	13.2	9.00

SPG系列
高倍率阀控式密封铅酸蓄电池
不同终止电压、放电时间的放电功率 (瓦特, 25°C)

恒功率放电参数 (25°C, W/单体)														
终止电压 (V/单体)	10min	15min	20min	25min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	10h
1.60	408	352	297	245	210	162	128	96.9	73.2	54.7	42.5	34.6	29.5	19.4
1.65	396	345	288	238	203	157	124	94.3	71.1	53.3	41.7	33.7	29.0	19.2
1.67	388	340	282	233	197	154	122	91.9	69.3	52.2	40.7	32.8	28.6	19.1
1.70	380	330	275	228	192	152	119	90.3	68.1	51.5	40.0	32.4	28.1	18.8
1.75	369	318	264	220	185	147	116	88.1	66.7	49.9	38.7	31.7	27.6	18.5
1.80	354	305	256	212	178	141	111	84.9	64.4	48.4	37.6	30.8	26.9	18.2

性能曲线:

充电制度:

应用类型	温度(°C)	设置电压 (V/单体)	温度补偿系数	最大充电电流(A)
循环使用	25	2.40	-3.5mV/单体/°C	22.5
浮充使用	25	2.27	-3.5mV/单体/°C	



ISO9001 ISO14001 OHSAS18001